

# ЛЮЧКИ.РФ®

С вами с 2005 года

## Паспорт люк под покраску «Мега-Мастер Элит II»



### 1. Описание и особенности.

Люк предназначен для установки в вертикальные стены, перегородки и потолки (модификация «для установки в потолок») внутренних помещений. В потолочном исполнении рекомендовано использование страховочных тросиков. Дверца на петлях с возможностью регулировки. По умолчанию люк комплектуется нажимными замками- защелками. Есть возможность комплектации трехгранными замками, утепленной ручкой, шариковыми фиксаторами, также есть возможность заполнения дверцы армированным полистиролом. Люк может изготавливаться как в одной, так и в двух створках.

### 2. Конструктив.

Рама люка выполнена из усиленного алюминиевого профиля с ребрами жесткости, что обеспечивает изделию высокую прочность, легковесность и устойчивость к коррозии. В зависимости от размера люка используются разные типы профиля рамы. Глубина изделия составляет: в узком профиле по раме – 40 мм, по замкам – 51 мм; в среднем профиле по раме – 50 мм, по замкам – 60 мм; в широком профиле – 63 мм. Профиль имеет расширенный рельефный кант для удобства нанесения отделочных материалов. По умолчанию дверца люка заполнена ГКЛВ (влагостойким гипсокартонным листом толщиной 9,5 мм).

Люк оснащен нажимными замками - защелками.

Петли крепления дверцы выполнены из алюминиевого сплава, имеют возможность регулировки по высоте и обеспечивают вылет дверцы за габариты рамы для обеспечения максимального светового проема и ограждения чистового проема от механических повреждений. Предусмотрено снятие дверцы люка вместе с петлей.

По периметру рамы проложен контур резинового уплотнителя для защиты от пыли, влаги и запахов. Погрешность при производстве составляет  $\pm 2$  мм.

### 3. Принцип открывания/закрывания.

Открывание люка производится нажатием на поверхность дверцы со стороны защелок. Движение дверцы при открывании люка происходит по заданной траектории до угла 90 градусов.

### 4. Комплектация.

Люк в сборе- 1 шт., Этикетка- 1 шт., Упаковочный пакет- 1 шт., Паспорт- 1 шт..

### 5. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков осуществляется в вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта, кроме т/с с открытым кузовом. Хранить изделие требуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

### 6. Техническое сопровождение изделия.

В процессе транспортировки и эксплуатации замки могут смещаться. Для их регулировки необходимо ослабить винты крепления замков, выдвинуть/задвинуть нажимные замки (на 0,5 мм), после чего затянуть винты.

В процессе эксплуатации петли дверей необходимо обрабатывать силиконовой смазкой, чтобы продлить срок службы изделия. Не использовать конструкцию не по назначению (установка в пол). Толщина финишной облицовки не должна превышать нормы, установленной производителем (1 мм). **Важно! Корректность работы, геометрию, равномерность зазоров между рамой и дверцей следует проверять после закрепления люка в жестком каркасе/проеме правильной геометрической формы с соблюдением равных диагоналей рамы и дверцы (не перетягивать крепеж рамы к монтажному каркасу/проему).**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ЛЮК В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ** продолжительное время

### 7. Гарантийные обязательства.

На люки под покраску Мега-Мастер Элит II предоставляется гарантия сроком в 5 лет с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. На замки и прочую фурнитуру срок гарантии 1 год.

**В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:**

- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- не соблюдены условия технического сопровождения изделия;
- видны механические повреждения на люке и его деталях;
- размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки;
- внесены изменения в конструктив (самостоятельно заменены или удалены элементы люка)
- не соблюдены или проигнорированы рекомендации.


### 8. Монтаж изделия.

Подготовить проём правильной геометрической формы (диагонали проема должны быть равны). Размер проема должен быть на 5-10 мм больше посадочного размера рамы люка. Каркас люка крепится к проему (профилю) саморезами (дюбелями или другим крепежом), исходя из следующих расчетов: минимум по 2 крепежа на каждую сторону (рекомендуется располагать ближе к углам). Если какая-либо из сторон превышает 600 мм, то крепеж необходимо располагать с частотой 150-200 мм. Крепеж рамы не рекомендуется «перетягивать» во избежание деформации рамы и увеличения зазора между дверцей и рамой. После установки люка в проем убедиться

в надежном закреплении люка, проверить легкость открывания. Перед началом работ по облицовке убедиться в правильности геометрии и равномерности зазоров. В случае возникновения вопросов обратиться к продавцу. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование **вспенивающихся составов** (монтажная пена/клей-пена) для фиксации рамы во избежание деформации рамы изделия.

Для удобства монтажа дверь можно снять, а после монтажа рамы изделия поставить ее обратно, отрегулировав зазоры. После установки люка необходимо убедиться в беспрепятственном открытии дверцы и надежном закреплении люка в проеме. При наличии на люке замков под ключ, а также ручек необходимо их аккуратно заклеить малярным скотчем перед отделочными работами. Далее люк вместе со стеной необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. Зазор между рамой и проемом заполнить шовной шпаклевкой, либо шовным герметиком. Во избежание растрескивания облицовочного материала в процессе эксплуатации рекомендуется перед шпаклевкой проклеить сеткой все стыки ГКЛ и алюминиевого профиля на лицевой части люка. После шпаклевкой места крепления клепок/саморезов на дверце и фаска, выравнивается плоскость люка со стеной. Перед финишной отделкой необходимо зачистить швы между каркасом дверцы и рамой люка, зашкурить плоскость люка и стены, а также еще раз загрунтовать. Финишная отделка может заключаться в окрашивании люка, оклейки его обоями или другими рулонными материалами. **Толщина шпаклевки и финишного материала на дверце не должна превышать 1 мм.**

Средний профиль:

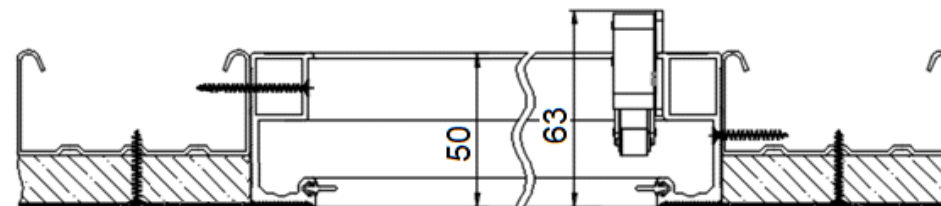


Широкий профиль :



#### 9. Схема монтажа:

Узкий профиль

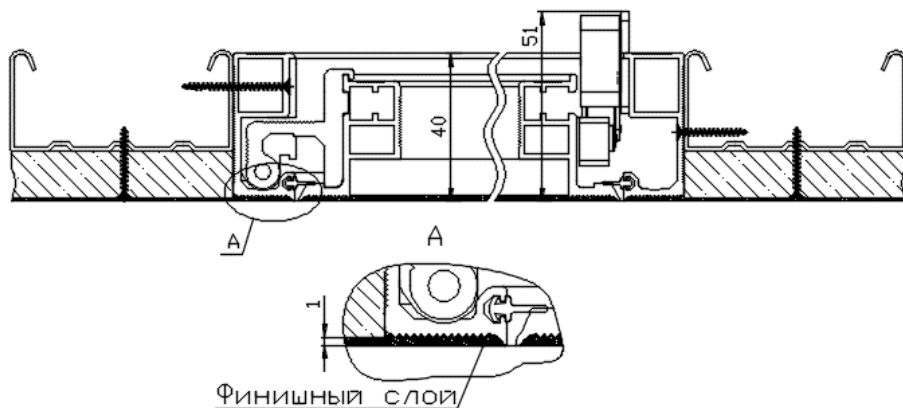

125464, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф. 420

Сайт: [www.luchki.ru](http://www.luchki.ru) Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37

2026 г.